



- Stor stråle på infrarøde signaler
- Konfigurasjon med 1- og 2-kanals overføring
- Modularoppsett: Opp til to PRO IR-201 sendere (Slave) kan kobles til PRO IR-200 sender-/modulator-enheten (Master)
- Strømmen for slaveenheter gis via CAT5e kablen.
- Bare én strømforsyning er nødvendig
- Kan brukes for faste (installasjoner på vegg eller tak) eller mobile installasjoner (tripod)

**PRO IR-200 Sender-/Modulator-enhet (Master)**  
**Bestillingsnr.: 1104684**

PRO IR-200 sender-/modulatorenheten (Master) har en vidvinkel på strålen, med geometri som bildet på venstre side nedenfor. Alle lyd-signaler er modulert, fri for forstyrrelser, til infrarøde signaler på 2,3 eller henholdsvis 2,8 MHz. Rekkevidden kan økes, og vinkelen justeres opp til 360° ved å bruke opptil to sendere.

Et sett med monteringsbraketter for vegg eller tak er inkludert. For mobile løsninger, er også et stativ tilgjengelig.


**PRO IR-201 Sender (Slave)**  
**Best. nr.: 1104686**



Senderen (Slave) kan kobles til sender-/modulatorenheten (Master) med den medfølgende adapteren. Montert på toppen av hverandre, kan enhetene justeres til ønsket vinkel for å oppnå en ideell dekning av rommet.

Rekkevidden er opptil 560 m<sup>2</sup> i 1-kanals modus, ideell for medium til store rom.

Rekkevidden kan også påvirkes ved valg av matchende mottaker (RCI-102, PR-20+ eller RX22-4).

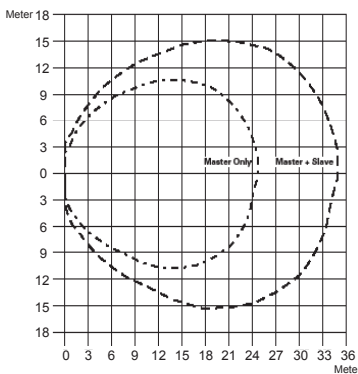

Dekning ved bruk av forskjellige konfigurasjoner/innstillinger

- Bare Sender-/Modulatorenheten (Master)
- Sender-/Modulatorenheten (Master) + en ekstra sender (Slave) (identisk orientering/innstilling)

Tekniske data	
<b>Strømforsyning</b> <b>Master:</b> Strømforsyningsenhet: Inngang: 100-240V AC, 50-60 Hz, Utgang: 48V DC, 0,5A (2,5mm plugg, pin er «positiv»)	
<b>Slave:</b> Strømforsyning med Cat5e-koplingskabel via Master	
<b>Koplingskabel:</b> Spesiell Cat5e-Kabel	
Infrarød sendereffekt: 0,7 W	
<b>Rekkevidde / dekningsområde:</b> Bare sender-/modulatorenheten (Master): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Kanal-modus 186 m<sup>2</sup></li> </ul> En enkelt sender: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Kanal-modus 186 m<sup>2</sup></li> </ul> Merk: Senderen kan ikke brukes uten Sender-/Modulatorenheten.	
En Sender-/Modulatorenheten(Master) + en Sender (Slave): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Kanal - område 372 m<sup>2</sup></li> </ul> En Sender-/Modulatorenheten (Master) + to Sender (Slave): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Kanal - Område 560 m<sup>2</sup></li> </ul>	
Inngang	
Sender-/Modulatorenheten (Master): Linjeinngang: Kanal 1 og Kanal 2 Mikrofoninngang: 3,5mm jack med nivå Sender (Slave): RJ45 kontakt	
Utgang	
Sender-/Modulatorenheten (Master): 2x RJ45 kontakt for kobling til to Sendere (Slave)	
Display	
Kontrolllamper: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strømforsyning/Utstyrstatus (grønne lamper)</li> <li>• Sender/Kabelstatus (gule lamper)</li> </ul> Diplayet kan frakobles ved hjelp av sidebryter	
Omgivelser: 0 – +50 °C (ikke fuktig eller korroderende miljø)	
Monteringsmuligheter: Vegg- eller takmontering: Braketter BKT 024 Tripos	
Mål: 254 x 79 x 64 mm (B x D x H)	
Farge: Svart med hvit logo, mørke røde acrylstriper	
Vekt: 300 g	
Artikkelnnummer: 1104684 Sender-/Modulatorenheten (Master): Leveringen inkluderer Vegg-/Takmonteringssett 1104686 Sender (Slave): Leveringen inneholder monteringssett	
Tilbehør: Stativ Tripod	
Standarder: CE, FCC, WEEE, RoHS	